




SumiMet

BALANZA ELECTRÓNICA SumiMet

Síguenos/    /suministrosenmetrologia

ventas@suministrosenmetrologia.com

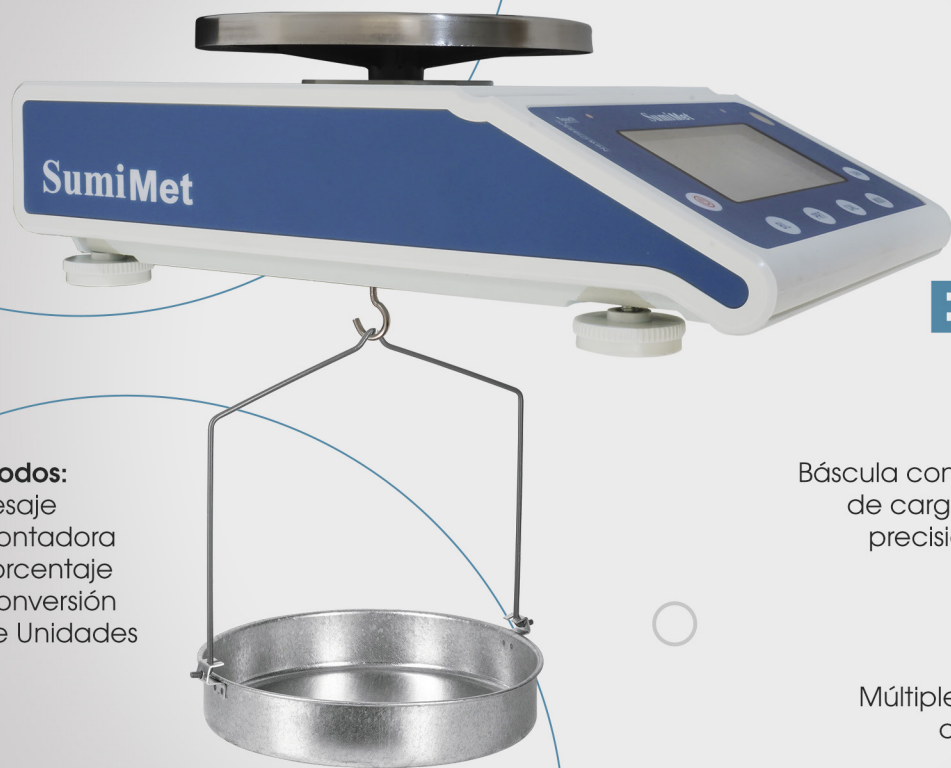

Modos:

- Pesaje
- Contadora
- Porcentaje
- Conversión de Unidades

BALANZA ELECTRÓNICA SUMIMET

Báscula con inteligencia digital que adopta celdas de carga de alta estabilidad y módulos de alta precisión integrados en el microordenador de un solo chip.

Alta precisión y velocidad de pesaje.

Múltiples funcionales: Unidades de conversión, contadoras, porcentajes y puerto RS232.

Recomendada para el uso en la industria, agricultura, comercio y actividades académicas.


ventas@suministrosenmetrologia.com



NewClassic Touch

SumiMet

BURBUJA NIVELADORA



BATERÍA RECARGABLE



0.0g



TARA

BL

PRT

CAL

MOD0

PANEL DE BOTONES
SENSIBLES AL TACTO

ventas@suministrosenmetrologia.com



Accesorios incluidos

- Balanza electrónica
- AC adaptador
- Batería recargable
- Gancho de pesaje
- Manual de usuario



Accesorios Opcionales

- Impresora térmica; datos, código de barras y QR.
- Cable de conexión RS232

Serie: SM/G

Modelo: SM/300/2G

Maxima Capacidad (Max): 300 g

Minima capacidad (Min): 2 g

Legibilidad (d): 0.01 g

Division de verificacion (e): 0.1 g

Capacidad de sobrecarga (Lim): 450 g

Tara(T-): 300 g

Legibilidad Tara (dT): 0.01 g

Tamaño del Plato: 130 mm

Alimentacion: Entrada: 100-240 Vca, 50 Hz , 0.5 A, Salida:
9.0 Vcc 1.0 A; Bateria recargable de litio 7.4
Vcc,1200 mAh

Modelo: SM/1000/2G

Maxima Capacidad (Max): 1000 g

Minima capacidad (Min): 5 g

Legibilidad (d): 0.01 g

Division de verificacion (e): 0.1 g

Capacidad de sobrecarga (Lim): 1500 g

Tara(T-): 1000 g

Legibilidad Tara (dT): 0.01 g

Tamaño del Plato: 160 mm

Alimentacion: Entrada: 100-240 Vca, 50 Hz , 0.5 A, Salida:
9.0 Vcc 1.0 A; Bateria recargable de litio 7.4
Vcc,1200 mAh



SM/600/2G

600 g

2 g

0.01 g

0.1 g

900 g

600 g

0.01 g

130 mm

Entrada: 100-240 Vca, 50 Hz , 0.5 A, Salida:
9.0 Vcc 1.0 A; Bateria recargable de litio 7.4
Vcc,1200 mAh

SM/2000/2G

2000 g

5 g

0.01 g

0.1 g

3000 g

2000 g

0.01 g

160 mm

Entrada: 100-240 Vca, 50 Hz , 0.5 A, Salida:
9.0 Vcc 1.0 A; Bateria recargable de litio 7.4
Vcc,1200 mAh

Serie: SM/G



Modelo: SM/10000/1G

Maxima Capacidad (Max): 10000 g

Minima capacidad (Min): 5 g

Legibilidad (d): 0.1 g

Division de verificacion (e): 1 g

Capacidad de sobrecarga (Lim): 15000 g

Tara(T-): 10000 g

Legibilidad Tara (dT): 0.1 g

Tamaño del Plato: 200 mm x 200 mm

Alimentacion: Entrada: 100-240 Vca, 50 Hz , 0.5 A, Salida:
9.0 Vcc 1.0 A; Bateria recargable de litio 7.4
Vcc,1200 mAh



SM/15000/1G

15000 g

5 g

0.1 g

1 g


22500 g

15000 g

0.1 g

200 mm x 200 mm

Entrada: 100-240 Vca, 50 Hz , 0.5 A, Salida:
9.0 Vcc 1.0 A; Bateria recargable de litio 7.4
Vcc,1200 mAh



Asesoría en la adquisición de Instrumentos de Medición Industrial

Nosotros

En Suministros en Metrología somos una empresa innovadora, con el firme compromiso de ofrecerle asesoría, respaldo y calidad necesaria en cada uno de sus requerimientos de instrumentos de medición.

Contamos con una amplia gama de productos y servicios en metrología de más de 29 magnitudes de medición que resolverá sus necesidades de medición dentro de su empresa o negocio, garantizando que usted adquiera lo que necesita para su proceso, contando con personal altamente capacitado, lo guiará desde el principio hasta el final de su proyecto.

ventas@suministrosenmetrologia.com





Asesoría en la adquisición de Instrumentos de Medición Industrial

Asesórate con nosotros

- (246) 144 0420 y (246) 464 6887
- ventas@suministrosenmetrologia.com
- Prolongación Antonio Díaz Varela No. 123
Col. Industrial, Chiautempan / Tlaxcala.
C.P. 90802, México

Síguenos/   YouTube  [/suministrosenmetrologia](https://twitter.com/suministrosenmetrologia)